



Pilares para áreas residenciais J200

1. J200 HA PILAR AUTOMÁTICO RETRÁTIL

O pilar Automático retrátil FAAC J200HA é particularmente indicado para regular o tráfego de veículos em áreas residenciais, garantindo um controle inteligente e, ao mesmo tempo, preservando a coerência estética.



J200

2. J200 SA PILAR DE TRÁFEGO SEMI-AUTOMÁTICO

Este pilar de trânsito resolve os problemas de trânsito e ou controle de parada sem a necessidade de energia elétrica (especialmente indicado para centros históricos e áreas com cablagem difícil). Na verdade, graças ao fornecimento de um acionador a gás, a elevação ocorre através de um desbloqueio com chave. O abaixamento é operado na cabeça do pilar.

3. J200 F PILAR FIXO

O pilar FAAC J200 Fixo não requer obras de colocação invasivas, nem cablagens elétricas. Por isso é indicado para instalações permanentes para delimitar áreas de pedestres residenciais ou então para instalações mistas nas quais estão presentes também pilares de tipo Automático ou Semiautomático.





J200 HA Pilar AUTOMÁTICO retrátil

1. Facilidade de transporte, armazenamento e colocação graças à estrutura autoportante - dispensa a utilização da câmara - e ao peso reduzido do produto
2. Não exige a instalação de uma câmara; reduzidas obras de construção
3. Produto de concepção essencial, configurável através da escolha de acessórios de instalação a critério do cliente
4. Manutenção simplificada (possível ser realizada por uma só pessoa)
5. Unidade hidráulica integrada no pilar



DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos	J200 HA H600	J200 HA H600 INOX
Tipo de acionador	Acionador hidráulico	
Altura do cilindro a partir do solo	600 mm	
Diâmetro cilindro	200 mm	
Tipo de material cilindro	Aço S235JR EN 10219 (espessura 6 mm)	AISI 316L acetinado (espessura 6mm)
Tipo de tratamento cilindro	Cataforese e tinta em pó poliéster cinza escuro RAL 7021 metalizado	Acetinação
Tempo de subida	~5 s (*)	
Tempo de descida	~7 s (*)	
Dispositivo de descida de emergência	SIM (opcional)	
Tempo de descida de emergência	~7 s (*)	
Dispositivo de detecção de obstáculo na elevação	SIM (opcional)	
Dispositivo de desbloqueio	SIM	
Tensão de alimentação de rede	220-240V ~ 50/60Hz	
Potência máx.	230 W (*)	
Grau de proteção unidade hidráulica	IP67	
Peso total	90 Kg	
Temperatura ambiente de exercício	-15 °C / +55 °C	
Temperatura ambiente de exercício com aquecedor	-25 °C / +55 °C	
Dimensões da estrutura enterrada (CxPxAl)	400 x 500 x 800 mm	
Dimensões da escavação (CxPxAl)	700 x 700 x 1.100 mm	

(*) Dados referentes a 230V - 50Hz

J200 HA

VERSÕES PADRÃO EM AÇO PINTADO

Modelo	Altura	Acabamento	Código do artigo
J200 HA 600	600 mm	aço pintado	116500

O produto é fornecido com:

- cilindro de aço de 6 mm de espessura com tratamento de cataforese e pintado
- pintura em pó de cor cinzenta escura metalizada RAL 7021
- bloqueio hidráulico na posição alta (no caso de falta de corrente) com chave de desbloqueio especial
- estrutura de sustentação para cimentar com tratamento de cataforese (dispensa a utilização de câmaras)

VERSÕES PADRÃO EM AÇO INOX AISI 316L

Modelo	Altura	Acabamento	Código do artigo
J200 HA 600	600 mm	aço inox AISI 316L satinado	116505


O produto é fornecido com:

- cilindro de aço inox de 6 mm de espessura com tratamento de satinagem
- bloqueio hidráulico na posição alta (no caso de falta de corrente) com chave de desbloqueio especial
- estrutura de sustentação para cimentar com tratamento de cataforese (dispensa a utilização de câmaras)

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

Artigo	Código do artigo	
Placa eletrônica do pilar JE275 gestão de até 3 pilares J200 HA	116300	

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Artigos	Código do artigo	
Aquecedor de câmara J200HA	116501	
Kit de desbloqueio com pressóstato para J200HA	116502	
Avisador acústico J200HA	116503	
Kit de luzes led J200HA	116504	

J200 SA Pilar SEMI-AUTOMÁTICO


1. Alimentação e cablagem não requisitadas
2. Simplicidade e segurança da movimentação graças à chave de desbloqueio específica.
3. Facilidade de transporte, armazenagem e instalação graças ao peso reduzido do produto.
4. Desbloqueio na posição baixa garantido contra o acionamento voluntário.



DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos	J200 SA H600	J200 SA H600 INOX
Tipo de acionador	Acionador a gás com efeito único	
Altura do cilindro a partir do solo	600 mm	
Diâmetro cilindro	200 mm	
Tipo de material cilindro	Aço S235JR EN 10219 (espessura 6 mm)	AISI 316L acetinado (espessura 6mm)
Tipo de tratamento cilindro	Cataforese e tinta em pó poliéster cinza escuro RAL 7021 metalizado	Acetinação
Dispositivo de desbloqueio	Com chave (fornecida)	
Altura faixa refletora	25 mm	
Cor da faixa refletora standard	Laranja	
Peso total	82 Kg	
Dimensões da escavação (CxPxX)	700 x 700 x 1.100 mm	

J200 SA

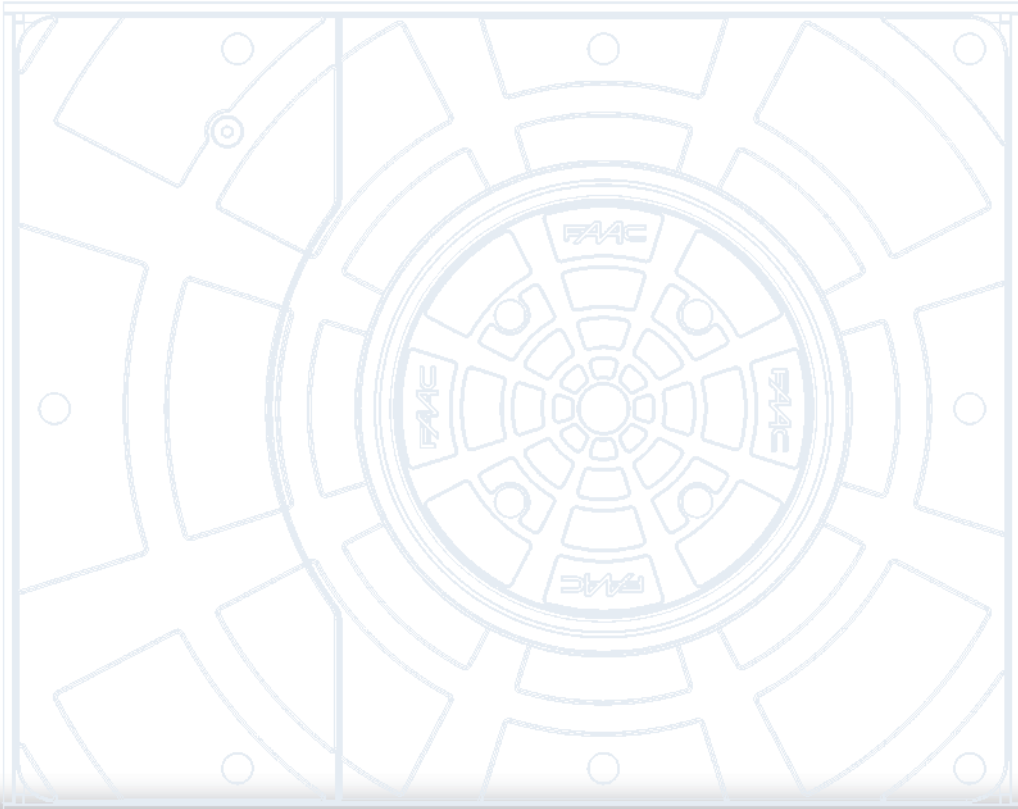

VERSÕES PADRÃO EM AÇO PINTADO

Modelo	Altura	Acabamento	Código do artigo
J200 SA 600	600 mm	aço pintado	116508

O produto é equipado com:

- cilindro em aço com espessura de 6 mm com tratamento de cataforese e pintado
- pintura a pó cor cinza escuro metalizado RAL 7021
- estrutura de sustentação com cimento e tratamento cataforese (não é necessário o uso de cavidades)
- chave de desbloqueio (1 chave)

MODELOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L

Modelo	Altura	Acabamento	Código do artigo
J200 SA 600	600 mm	aço inox AISI 316L satinado	116509

O produto é equipado com:

- cilindro em aço com espessura de 6 mm com tratamento de cataforese e pintado
- estrutura de sustentação com cimento e tratamento cataforese (não é necessário o uso de cavidades)
- chave de desbloqueio (1 chave)

ACESSÓRIOS OPCIONAIS


Artigos	Código do artigo	
Kit chaves de desbloqueio (5 chaves)	390084	
Kit de luzes a LED J200*	116504	

(*) A alimentação (24 Vdc) e o cabo (2x1,5 mm) para o pisca-pisca não são fornecidos.



J200 F Pilar FIXO

1. Dispensa alimentação e cablagem
2. Colocação simples e escavações reduzidas
3. Respeita a coerência estética em instalações mistas com outros pilares retráteis

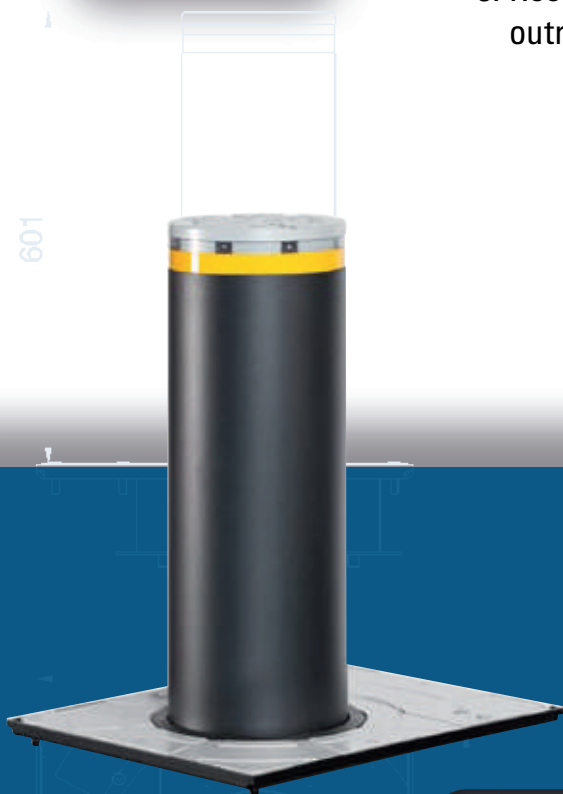

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos	J200 F H600	J200 F H600 INOX
Altura do cilindro a partir do solo	600 mm	
Diâmetro do cilindro	200 mm	
Tipo de material cilindro	Aço S235JR EN 10219 (espessura 6 mm)	AISI 316L acetinado (espessura 6mm)
Tipo de tratamento cilindro	Cataforese e tinta em pó poliéster cinza escuro RAL 7021 metalizado	Acetinação
Altura faixa refletora	25 mm	
Cor da faixa refletora standard	Laranja	
Peso total	35 Kg	
Dimensões da escavação (CxPxA)	700 x 700 x 200 mm	

J200 F



VERSÕES PADRÃO EM AÇO PINTADO

Modelo	Altura	Acabamento	Código do artigo
J200 F 600	600 mm	aço pintado	116506

O produto é fornecido com:

- cilindro de aço de 6 mm de espessura com tratamento de cataforese e pintado
- pintura em pó de cor cinzenta escura metalizada RAL 7021
- estrutura de sustentação para cimentar com tratamento de cataforese (dispensa a utilização de câmaras)

VERSÕES PADRÃO EM AÇO INOX AISI 316L

Modelo	Altura	Acabamento	Código do artigo
J200 F 600	600 mm	aço inox AISI 316L satinado	116507

O produto é fornecido com:

- cilindro de aço inox de 6 mm de espessura com tratamento de satinagem
- estrutura de sustentação para cimentar com tratamento de cataforese (dispensa a utilização de câmaras)

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Artigo	Código do artigo	
Kit de luzes led J200*	116504	

(*) A alimentação (24 Vdc) e o cabo (2x1,5 mm) para o pisca-pisca não são fornecidos.

