



Linha Torniquetes

***Total controle, em
qualquer ambiente***

***Total control, en
cualquier ambiente***

Wolklug II

Total controle com sofisticação

Destinado a locais que necessitam de controle rígido com alto padrão de qualidade e acabamento, o Wolklug II foi desenvolvido para atender às mais exigentes normas de segurança, ergonomia, higiene e facilidade operacional, permitindo o acesso de pessoas com diferentes condições físicas e algumas dificuldades de locomoção. Seu sistema Flex Block suaviza o bloqueio de pessoas não autorizadas, evitando acidentes. Com design sofisticado, o Wolklug II aplica-se a diversos ambientes e projetos arquitetônicos.

Detalhes que fazem a diferença

Detalles que hacen la diferencia

Durabilidade

Mecanismo rolamentado com eixo central em aço-liga, resistente à tração e torção, sendo seus componentes bicromatizados.

Durabilidad

Mecanismo de giro con eje central de aleación de acero, resistente a la tracción y torsión, con componentes bicromatizados.

Antifraude

Impede o acesso de pessoas não autorizadas à zona monitorada pelo equipamento, através de sensores fotoelétricos, evitando fraudes do tipo "carona".

Antifraude

Impide la entrada de personas no autorizadas a la zona controlada por el equipo, a través de sensores fotoeléctricos, evitando fraudes del tipo "aventón".

Robustez

Semimontado, com estrutura resistente à violações.

Robustez

Semi montado con estructura resistente a violaciones.

Iluminação Interna

Auxilia o acesso de usuários em ambientes com pouca luminosidade.

Iluminación Interna

Guía la entrada del usuario en ambientes de poca luminosidad.

Proteção

Fechamento com vidros temperados curvos, não oferecendo riscos ao usuário em caso de quebra.

Protección

Cerrado con vidrios templados curvos, que no ofrecen peligro al usuario en caso de ruptura.

Vidros Temperados

Folhas giratórias inteiriças em vidros temperados com espessura de 10mm.

Vidrios templados

Hojas giratorias de cuerpo entero en vidrio templado de 10 mm de espesor.

Fluxo de pessoas por minuto: 15 a 20. O fluxo pode variar de acordo com o sistema de validação a ser adotado. | IP40.

Flujo de personas por minuto: 15 a 20. El flujo puede variar de acuerdo con el sistema de validación que va a ser adoptado. | IP40.

Total control con sofisticación

Destinado para locales que necesitan de control rígido con alto estándar de calidad y acabado, el Wolklug II fue fabricado para atender a las más exigentes normas de seguridad, ergonomía, higiene y facilidad operacional, permitiendo el acceso de personas con diferentes condiciones físicas y movilidad reducida. Su sistema Flex Block suaviza el bloqueo de personas no autorizadas, evitando accidentes. Con diseño sofisticado, el Wolklug II es aplicado en diversos ambientes y proyectos arquitectónicos.



Aplicações / Aplicaciones



Empresas
e Indústrias
Empresas
e Industrias



Hotéis
Hoteles



Museus
Museos



Hospitais
Hospitales



Portarias
Porterías



Estacionamentos
Estacionamientos

Opcionais / Opcionales



Leitores Smart Card
Lectores Smart Card



Leitores Biométricos
Lectores Biométricos





Complemento Pedestal
com Sistema de Coleta
de Cartões
Complemento Pedestal
con Sistema de Recolección
de Tarjetas



Leitores Código de
Barras tipo Scanner
Lectores de Código de
Barras tipo Scanner

Dimensões / Dimensiones

*Medidas em (mm) / *Medidas en (mm)

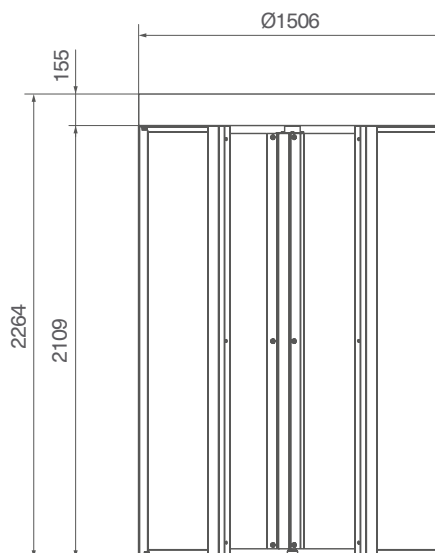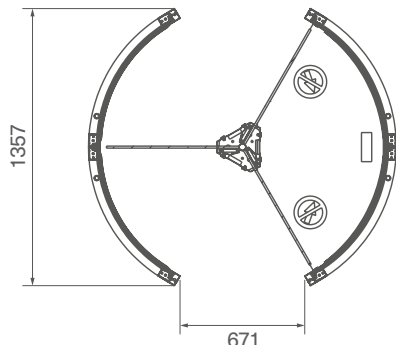

*Embora a altura do equipamento seja de 2264mm, a altura mínima necessária para instalação é de 2566mm.

*Aunque la altura del equipo sea de 2264mm, la altura mínima necesaria para la instalación es de 2566mm.

Exclusividade / Exclusividad


Travamento Amortecido Bloqueo Amortiguado

Flex Block

Tecnologia que minimiza o impacto na tentativa de passagem não autorizada.

Flex Block

Tecnología que minimiza el impacto en el intento del paso no autorizado.

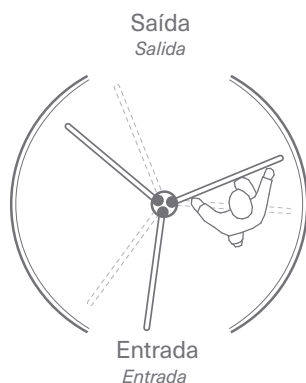


Giro Amortecido Giro Amortiguado

Comfort Pass

Sistema que amortece o giro durante a passagem, evitando acidentes.

Comfort Pass

Sistema que amortigua el giro durante el paso, evitando accidentes.

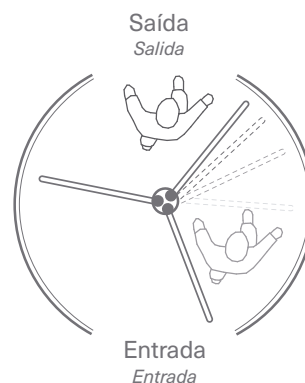

Woltor III

Eficiência e segurança garantidas

Construído a partir de materiais especiais, o Woltor III foi desenvolvido para atender o controle de acesso rígido, dispensando a necessidade de vigilância humana e garantindo a segurança do ambiente com uma excelente relação entre custo e benefício. Sua estrutura permite proteção contra fraudes e vandalismo e, apesar de ser extremamente robusta, oferece conforto na passagem do usuário através do sistema Comfort Pass.

Detalhes que fazem a diferença

Detalles que hacen la diferencia

Pictogramas Orientativos

De alto brilho, auxiliam o usuário, indicando o local de passagem.

Pictogramas Orientativos

De alto brillo, ayudan al usuario, indicando el local del paso.

Robustez

Semimontado, com estrutura tubular resistente e fechamento lateral em tubos redondos de aço carbono.

Robustez

Semi montado con estructura tubular resistente y cierre lateral en tubos redondos de acero carbono.

Resistência

Fileira de braços em inox com reforço interno.

Resistencia

Hilera de brazos en acero inoxidable con refuerzo interno.

Desempenho

Abertura angular de 120° entre as folhas giratórias e vãos de passagem, proporcionando maior conforto durante a passagem.

Desempeño

Apertura angular de 120° entre las hojas giratorias y ancho de paso, proporcionando mayor confort durante el paso.

Durabilidade

Mecanismo rolamentado com eixo central em aço-liga, resistente à tração e torção, sendo seus componentes bicromatizados.

Durabilidad

Mecanismo de giro con eje central de aleación de acero, resistente a la tracción y torsión, con componentes bicromatizados.

Braços Curvados

Soldados diretamente na haste central, tornando impossível sua remoção.

Brazos Curvados

Soldado directamente en la barra central, haciendo imposible su remoción.

Segurança

Posicionamento adequado do braço inferior e Sistema Comfort Pass, que juntos proporcionam proteção contra a colisão do calcanhar do usuário.

Seguridad


Posicionamiento adecuado del brazo inferior y Sistema Comfort Pass, que juntos proporcionan protección contra la colisión del talón del usuario.

Disponível na versão **Total Inox.**

Disponible en versión **Total Inoxidable**

Fluxo de pessoas por minuto: 15 a 20. O fluxo pode variar de acordo com o sistema de validação a ser adotado. | IP54.

Flujo de personas por minuto: 15 a 20. El flujo puede variar de acuerdo con el sistema de validación que va a ser adoptado. | IP54.



Eficiência y seguridad garantizadas

Construído a partir de materiais especiais, Woltor III fue fabricado para atender el control de acceso rígido, dejando de lado la vigilancia humana y ofreciendo seguridad del ambiente con una excelente relación costo-beneficio. Su estructura permite protección contra fraudes y vandalismo y, a pesar de ser altamente robusta, ofrece confort en el pasaje del usuario a través del sistema Comfort Pass.



Aplicações / Aplicaciones



Empresas e Indústrias
Empresas e Industrias



Instituições de Ensino
Instituciones Educativas



Área Portuária
Área Portuaria



Áreas de acesso público
Áreas de acceso público



Locais Hostis
Locales Hostiles



Edifícios Comerciais
Edificios Comerciales

Opcionais / Opcionales



Leitores Smart Card
Lectores Smart Card



Leitores Biométricos
Lectores Biométricos






Complemento Pedestal com Sistema de Coleta de Cartões
Complemento Pedestal con Sistema de Recolección de Tarjetas



Leitores Código de Barras tipo Scanner
Lectores de Código de Barras tipo Scanner

Dimensões / Dimensiones

*Medidas em (mm) / *Medidas en (mm)

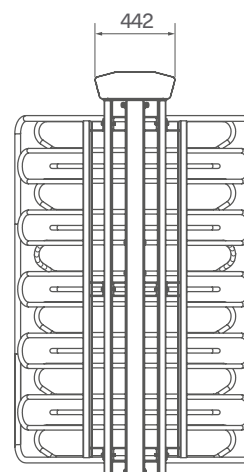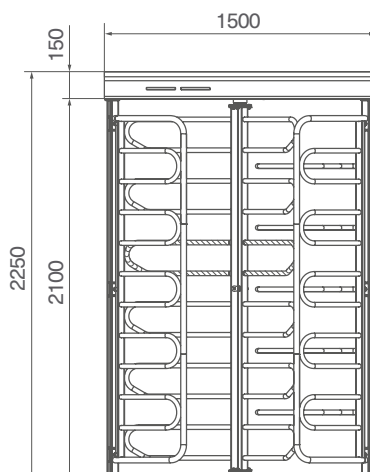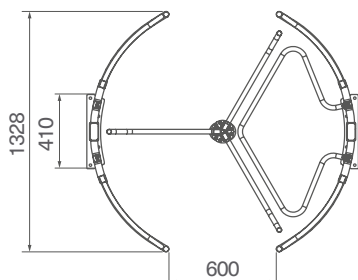

*Embora a altura do equipamento seja de 2250mm, a altura mínima necessária para instalação é de 2400mm.

*Aunque la altura del equipo sea de 2250mm, la altura mínima necesaria para la instalación es de 2400mm.

Tecnologias / Tecnologías



Liberação da passagem em eventuais situações de emergência, possibilitando a rápida evacuação do local.

Liberación del paso en eventuales situaciones de emergencia, permitiendo la rápida evacuación del local.



Sistema de monitoramento da passagem através de sensores sem contato mecânico (vida útil de aproximadamente 5 milhões de ciclos).

Sistema de monitoreo del paso a través de sensores sin contacto mecánico (vida útil de aprox. 5 millones de ciclos).



Bloqueio de giro por sistema de travamento através de dois triques e dois solenóides.

Bloqueo de giro por sistema de traba a través de dos trinquetes y dos solenoides.



Sistema de amortecimento de giro, que oferece maior conforto na passagem e maior durabilidade ao equipamento.

Sistema de amortiguación de giro, que ofrece mayor confort en el paso y mayor durabilidad al equipo.

Woltor III Compact

Maior robustez em locais de alto fluxo

O Woltor III Compact surgiu da necessidade em otimizar o espaço físico de locais como estações de trem, metrô e terminais de embarque de ônibus. Construído a partir de materiais especiais, suficientemente robustos para suportar agressões e vandalismo, o Woltor III Compact é ideal para situações que exigem, ao mesmo tempo, rígido controle de acesso e alto fluxo em espaços reduzidos.

Detalhes que fazem a diferença

Detalles que hacen la diferencia

Pictogramas Orientativos

De alto brilho, auxiliam o usuário, indicando o local de passagem.

Pictogramas Orientativos

De alto brillo, ayudan al usuario, indicando el local del paso.

Robustez

Semimontado, com estrutura tubular resistente e fechamento lateral em tubos redondos de aço carbono.

Robustez

Semi montado con estructura tubular resistente y cierre lateral en tubos redondos de acero carbono.

Resistência

Fileira de braços em inox com reforço interno.

Resistencia

Hilera de brazos en acero inoxidable con refuerzo interno.

Desempenho

Abertura angular de 120° entre as folhas giratórias e vãos de passagem, proporcionando maior conforto durante a passagem.

Desempeño

Apertura angular de 120° entre las hojas giratorias y ancho de paso, proporcionando mayor confort durante el paso.

Durabilidade

Mecanismo rolamentado com eixo central em aço-liga, resistente à tração e torção, sendo seus componentes bicromatizados.

Durabilidad

Mecanismo de giro con eje central de aleación de acero, resistente a la tracción y torsión, con componentes bicromatizados.

Braços Curvados

Soldados diretamente na haste central, tornando impossível sua remoção.

Brazos Curvados

Soldado directamente en la barra central, haciendo imposible su remoción.

Segurança

Posicionamento adequado do braço inferior e Sistema Comfort Pass, que juntos proporcionam proteção contra a colisão do calcanhar do usuário.

Seguridad

Posicionamiento adecuado del brazo inferior y Sistema Comfort Pass, que juntos proporcionan protección contra la colisión del talón del usuario.

Disponível na versão **Total Inox.**

Disponible en versión **Total Inoxidable**

Fluxo de pessoas por minuto: 15 a 20. O fluxo pode variar de acordo com o sistema de validação a ser adotado. | IP54.

Flujo de personas por minuto: 15 a 20. El flujo puede variar de acuerdo con el sistema de validación que va a ser adoptado. | IP54.



Mayor robustez en locales de alto flujo

El Woltor III Compact surgió de la necesidad de optimizar el espacio físico de lugares como estaciones de tren, metro y terminales de embarque de autobuses. Construido a partir de materiales especiales, suficientemente robustos para soportar agresiones y vandalismo, el Woltor III Compact es ideal para situaciones que exigen un control de acceso rígido y, al mismo tiempo, alto flujo en espacios reducidos.



Aplicações / Aplicaciones



Estações de BRT,
Metrô e Trem

Estaciones de
BRT, Metro y Tren



Terminais de
Embarque de Ônibus

Terminales de
Embarque de Autobuses



Locais de Alto
Fluxo de pessoas

Locales con Alto
Flujo de Personas



Locais
Hostis

Locales
Hostiles

Opcionais / Opcionales



Corrediza com
Duplo Estágio

Puerta corrediza
con estado doble



Pictogramas Orientativos
(no Complemento Pedestal)

Pictogramas Orientativos
(en el Complemento Pedestal)






Complemento Pedestal
com Sistema de Coleta
de Cartões

Complemento Pedestal
con Sistema de Recolección
de Tarjetas

Dimensões / Dimensiones

*Medidas em (mm) / *Medidas en (mm)

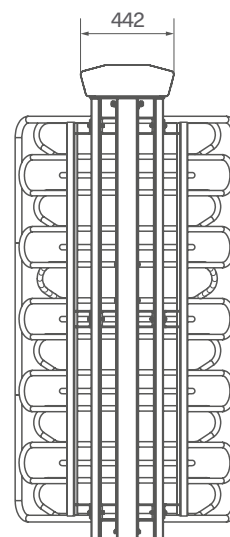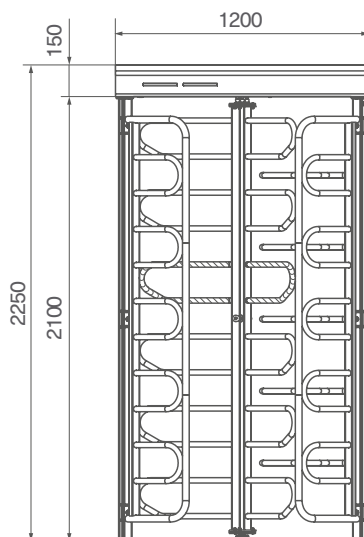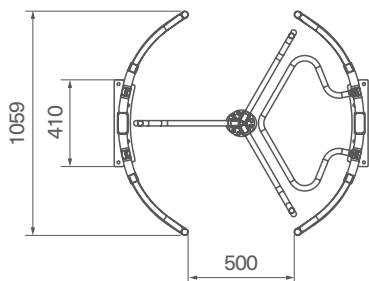


*Embora a altura do equipamento seja de 2250mm, a altura mínima necessária para instalação é de 2400mm.

*Aunque la altura del equipo sea de 2250mm, la altura mínima necesaria para la instalación es de 2400mm.

Características / Características

Fechamento lateral em
arco, eliminando fraude
do tipo "meio giro".

Cierre lateral en arco,
eliminando fraudes de
tipo "medio giro".




Braço não exposto, evitando
colisão frontal com o usuário.

Brazo no expuesto, evitando
colisión frontal con el usuario.

Dimensão reduzida
contra evasão.

Dimensión reducida
contra la evasión.

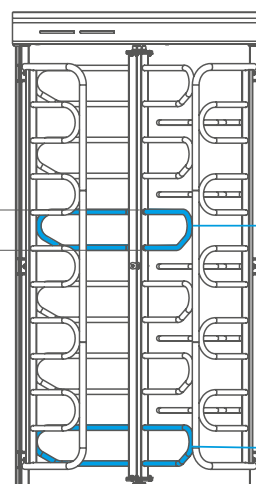

Reforço interno.

Refuerzo interno.

Clientes / Clientes

General Motors, Esso, Amazon Brasil, TIM, SAP, Scania, Aeroporto Internacional de Guarulhos, Santander, Portonave S/A, Porto de Paranaguá, Metrô de São Paulo, Metrô Rio, Metrô Bahia, BRT Uberaba, Terminal Rodoviário de Mauá, SuperVia Trens Urbanos, Grupo Sabó, Santos Futebol Clube, Servicios Lit S.A (Chile), entre outros, são clientes que escolheram a Linha de Torniquetes da Wolpac Magnetic.

General Motors, Esso, Amazon Brasil, Tim, Sap, Scania, Aeropuerto Internacional de Guarulhos, Santander, Portonave S/A, Puerto de Paranaguá, Metro de São Paulo, Metro Rio, Metro Bahia, BRT Uberaba, Terminal de Autobuses de Mauá, SuperVia Trens Urbanos, Grupo Sabó, Santos Futebol Clube, Servicios Lit S.A (Chile), entre otros, son clientes que eligieron la Línea de Torniquetes Wolpac Magnetic.

Sobre Nós / Sobre Nosotros

Fundada em 1965, a Wolpac sempre foi reconhecida por sua atuação e liderança no mercado de controles de acesso no Brasil e em toda a América Latina. Em 2019, a empresa se une à Magnetic, líder em controles de acesso no mercado europeu. Desta fusão, surge a Wolpac Magnetic, a maior empresa do segmento de controle de acesso humano e de veículos do mundo.

Fundada en 1965, Wolpac siempre ha sido reconocida por su papel y liderazgo en el mercado de control de acceso en Brasil y en toda Latinoamérica. En 2019, la compañía se une a Magnetic, líder en controles de acceso en el mercado europeo. De esta fusión surge Wolpac Magnetic, la compañía más grande en el segmento de control de acceso humano y de vehículos en el mundo.

“Tudo pelo profissionalismo”

“Todo por el profesionalismo”

Carlos Wolf - Fundador Wolpac



A Wolpac Magnetic reserva-se o direito de alterar sem prévio aviso qualquer característica de seus produtos. | Imagens meramente ilustrativas. | Atualização 04/2025.
Wolpac Magnetic se reserva el derecho de cambiar sin previo aviso cualquier característica de sus productos. | Imágenes solo de referencia. | Actualización 04/2025.

