

Wolslide II

Robutez e tecnologia para o controle de alto fluxo




Wolslide II chega ao mercado para complementar a linha de bloqueios tipo barreiras de vidro da Wolpac, projetado especialmente para atender o controle de acesso em locais de grande fluxo de pessoas. Este novo equipamento apresenta o movimento deslizante de abertura e fechamento das portas, oferecendo alto desempenho, robustez e alta tecnologia. É mais segurança para o local e mais conforto para o usuário. Só mesmo quem é líder em controles de acesso poderia oferecer tudo isso.

Dados Técnicos	Versão Standard	Versão Large	Versão Standard Plus	Versão Large Plus
Largura do Vão de Passagem	500 mm	900 mm	500 mm	900 mm
Altura da Barreira	1035 mm	1035 mm	1035 mm	1035
Largura da Barreira	320 mm	520 mm	320 mm	520 mm
Comprimento da Barreira	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm
Altura da Porta	1200 mm	1200 mm	1800 mm	1800 mm
Tempo de Abertura e Fechamento	0,6 a 1,2 seg.	1,0 a 1,4 seg.	0,6 a 1,2 seg.	1,0 a 1,4 seg.
Tipo de Abertura	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante
Tecnologia de Acionamento	Motor brushless	Motor brushless	Motor brushless	Motor brushless
Sistema de Controle	PCCS V	PCCS V	PCCS V	PCCS V
Voltagem	Full range 110/220V	Full range 110/220V	Full range 110/220V	Full range 110/220V
Consumo Energético	máx. de 400 W	máx. de 600 W	máx. de 400 W	máx. de 600 W
Potência de 1 Motor	150 W	150 W	150 W	150 W
Ciclo de Trabalho	10 milhões	10 milhões	10 milhões	10 milhões
Peso	210 a 240 kg	314 a 407 kg	227 a 257 kg	339 a 432 kg
Range de Temperatura	-0 à 45°C	-0 à 45°C	-0 à 45°C	-0 à 45°C
Classificação IP	IP-43	IP-43	IP-43	IP-43

Características	Todas as Versões
Cores Padrão	Inox escovado / Preta lisa
Bloqueio Contra Passagem Forçada	Sim
Direção de Passagem	Bidirecional
Iluminação no Vão de passagem	Sim
Liberação de Emergência	Sim
Reação em Caso de Queda de Energia	Abertura das portas
Gerador aleatório	Bateria para casos de emergência
Nível de ruído	65 dBs

Dimensões

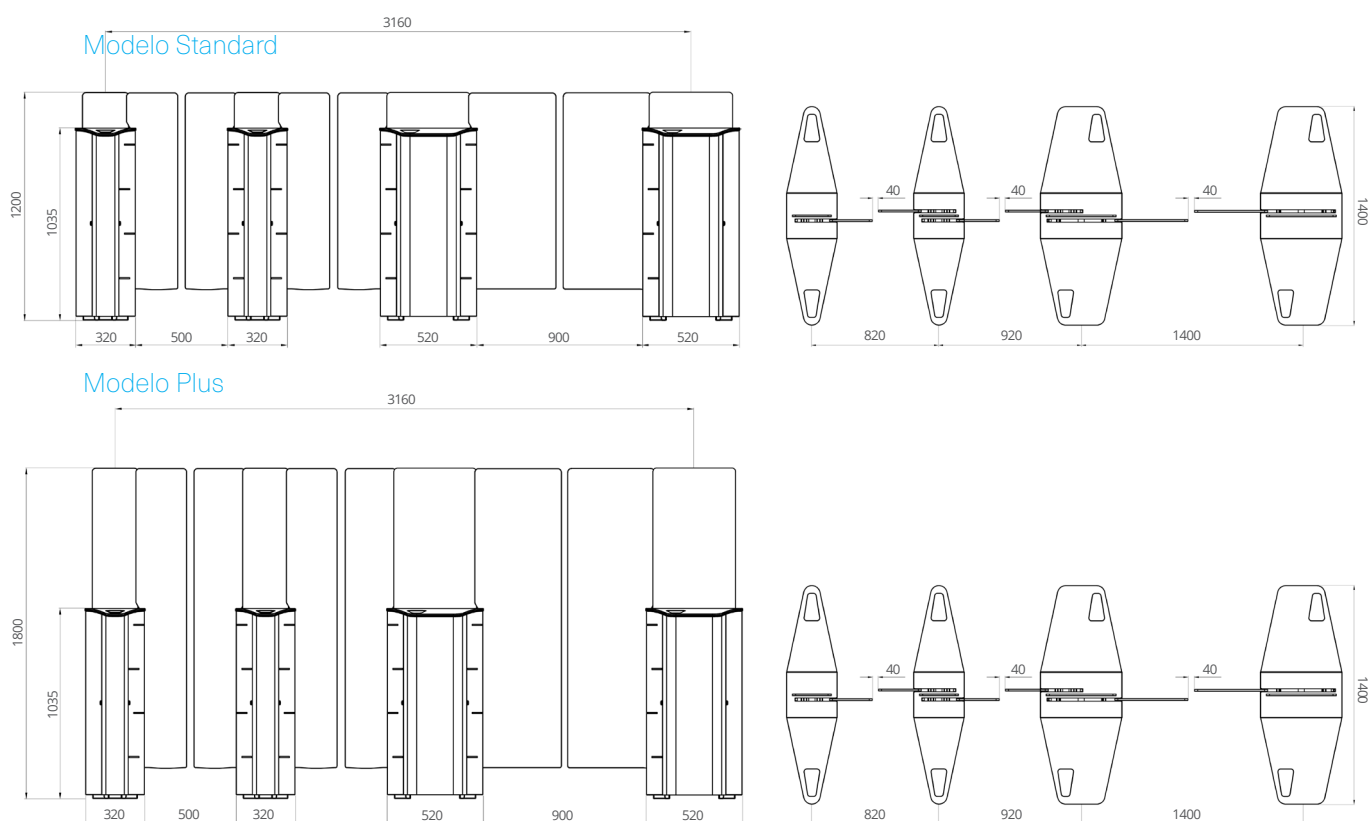

Unidade de Controle	Todas as Versões
Entradas e Saídas Programáveis	Lib1, Lib2, Info1, Info2, Emergência, 5VDD, GND
Nível de segurança	3 níveis
Monitoramento de Passagem	8 sensores fotoelétrico

Acabamento

Estrutura em chapa de Aço 1020, espessura 2,7mm e pintura eletrostática a pó. Acabamento externo em Aço Inox escovado na espessura de 1,5mm ou Acabamento em Aço 1020 na espessura de 1,5mm e pintura eletrostática a pó. Tampo de Vidro na cor Fumê, temperado e espessura de 8 mm. Portas de Vidro transparente, temperado e espessura de 12mm.