

Wolslide Transport II

Robutez e tecnologia para
o controle de alto fluxo




Robusto, resistente e seguro, o Wolslide II Transport é a evolução da sua primeira versão e foi projetado especialmente para atender o controle de acesso em estações de grande fluxo como Trem, Metrô e BRT (Bus Rapid Transit). Com design moderno e tecnologia de última geração, propicia conforto e segurança ao usuário.

Dados Técnicos	Versão Standard	Versão Large	Versão Standard Plus	Versão Large Plus
Largura do Vão de Passagem	500 mm	900 mm	500 mm	900 mm
Altura da Barreira	1035 mm	1035 mm	1035 mm	1035 mm
Largura da Barreira	320 mm	520 mm	320 mm	520 mm
Comprimento da Barreira	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm
Altura da Porta	1200 mm	1200 mm	1800 mm	1800 mm
Tipo de Abertura	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante
Tecnologia de Acionamento	Motor brushless	Motor brushless	Motor brushless	Motor brushless
Sistema de Controle	PCCS V	PCCS V	PCCS V	PCCS V
Voltagem	Full range 110/220V	Full range 110/220V	Full range 110/220V	Full range 110/220V
Consumo Energético	máx. de 400 W	máx. de 600 W	máx. de 400 W	máx. de 600 W
Potência de 1 Motor	150 W	150 W	150 W	150 W
Ciclo de Trabalho	10 milhões	10 milhões	10 milhões	10 milhões
Material do Pedestal	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
Peso	275 a 305 kg	401 a 495 kg	292 a 322 kg	426 a 520 kg
Range de Temperatura	-0 à 45°C	-0 à 45°C	-0 à 45°C	-0 à 45°C
Classificação IP	IP-43	IP-43	IP-43	IP-43

Características	Todas as versões
Cores Padrão	Inox escovado / Preta lisa
Bloqueio Contra Passagem Forçada	Sim
Direção de Passagem	Bidirecional
Liberação de Emergência	Sim
Reação em Caso de Queda de Energia	Abertura das portas
Gerador aleatório	Bateria para casos de emergência
Nível de ruído	65 dBs
Unidade de Controle	Todas as versões
Entradas e Saídas Programáveis	Lib1, Lib2, Info1, Info2, Emergência, 5VDD, GND
Nível de segurança	3 níveis
Monitoramento de Passagem	18 sensores fotoelétrico
Pictograma de orientação	4 Estados: Passagem Livre; Acesso Bloqueado; Passagem Especial; Em manutenção
Acabamento	Estrutura em chapa de Aço 1020, espessura 2,7mm e pintura eletrostática a pó. Acabamento externo em Aço Inox escovado na espessura de 1,5mm, cantos arredondados com raio de 18mm. Tampo de Inox com moldura de vidro com na cor Fumê, temperado e espessura de 8 mm. Portas de Vidro transparente, temperado e espessura de 12mm.

Dimensões

Modelo Standard

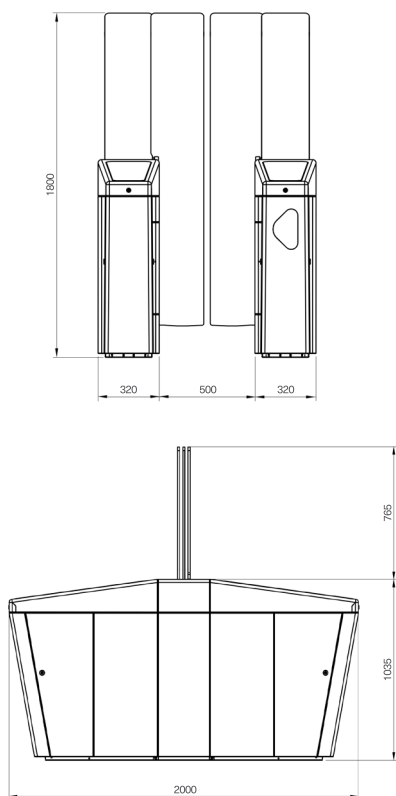

Modelo Large

